



VARIOTEC[®] 660

Inspección de redes de gas natural e hidrógeno
con un solo equipo

**Con medición
simultánea de CH₄ y H₂**



¿Gas natural, hidrógeno o mezcla con hidrógeno? Estará preparado para todo.

Trabaje de forma flexible

Ya sea la red de gas natural, la red 100 % de H₂ o inyección de H₂ a la red de gas natural: el VARIOTEC® 660 le acompaña de forma segura durante la transformación de las redes de gas.

Determinación de H₂ y gas natural in situ

Las medición en % Vol., para distintos tipos de gas natural, agiliza las comprobaciones y aporta claridad sobre la composición del gas.

Compruebe las redes de tuberías de forma eficiente

El VARIOTEC® 660 reacciona con extrema rapidez a las concentraciones de gas y refleja los cambios en muy poco tiempo.



Más ventajas del Variotec 660:



Aquí encontrará
información detallada
del producto:



+ ¿Gas natural o biogás?

Diferenciación fiable entre gas natural o biogás durante la medición, gracias al análisis de etano (opcional)

+ Documentación sencilla

El potente software GasCom no solo permite leer de forma rápida los valores medidos, sino también configurar el equipo de la manera deseada

+ Trabajo seguro

Protección contra explosiones en todas las variantes de equipo: TÜV 07 ATEX 553353 X II 2G Ex db eb ib IIB T4 Gb, IIC cuando se utiliza la bolsa de transporte TG8

+ Trabajo flexible

Baterías recargables intercambiables. Puede recargar el equipo en su base de carga o conectándolo directamente a la corriente. Carga rápida en aprox. 4 horas

+ Documentación de inspecciones de la red con el software SeCuRi® SAT

+ Compatibilidad con los accesorios existentes de Sewerin

+ Completa movilidad

Diseño compacto y bajo consumo de energía

+ Ahorro de tiempo


Localización rápida de la fuga de gas gracias a la alta sensibilidad de los sensores



El VARIOTEC® 660

VARIOTEC® 660

Detección y medición
de gas



El análisis de etano ayuda al usuario mediante advertencias automáticas en el equipo y presenta un resultado claro para distinguir entre gas natural y biogás (CH₄, C₂H₆, C₃H₈).

Leyenda

 Detección  Medición

Accesorios para el trabajo diario

Independientemente de si desea realizar una tarea de detección de fugas, de mantenimiento o de calibración, los accesorios adecuados le facilitan el trabajo y garantizan un funcionamiento sin contratiempos.

Maleta de transporte




- + Contiene todo cuanto necesita para la inspección de su red de tuberías

Sonda de alfombra PRO



- + Para la inspección de tuberías en superficies pavimentadas

Sonda de campana/Sonda de campana telescópica

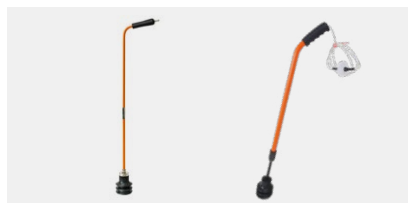

- + Para la inspección de tuberías en superficies no pavimentadas

Sonda telescópica SeGAS GFK



- + Para la inspección de tuberías no enterradas de difícil acceso

Sonda de perforaciones PRO



- + Para realizar localizaciones en el modo de trabajo «Medición en perforaciones»

Sondas de mano



- + Para la detección en zonas poco accesibles gracias a su flexibilidad. Longitudes de 360mm y de 450 a 930mm en sonda telescópica.

Equipos de verificación y gases de prueba



- + Para realizar calibraciones conforme a las normas

Potente software GasCom



- + Cómoda lectura de los valores medidos registrados y configuración completa del equipo



¿Tiene preguntas? Llámenos.

¿Es el VARIOTEC® 660 la solución adecuada para su aplicación? Nuestro personal, estará encantado de ayudarle a elegir el equipo más adecuado. También le acompañamos durante la puesta en servicio y posteriormente cuando lo necesite.

Sewerin Iberia
Avda. Sur del Aeropuerto
de Barajas, 28. Planta 2
28042 Madrid
☎ +34 91 748 07 57
✉ info@sewerin.es
🌐 sewerin.es