

Information produit

SeFlow 400

Débitmètre à ultrasons SeFlow 400

Le **SeFlow 400** est un débitmètre portable monovoie adapté aux applications de mesures de débits dans la **distribution d'eau potable et sur les réseaux d'eaux usées**, offrant stabilité et précision de mesure de débit bidirectionnelle à long terme.

Ce débitmètre est idéal pour les **activités de recherche de fuites d'eau** grâce à sa capacité à mesurer de **très faibles débits**.

Comme la mesure est effectuée de **l'extérieur de la canalisation** et sans contact avec l'eau (mesure non-intrusive), il est possible de **faire la mesure en continuant de distribuer l'eau aux abonnés**.

Ainsi, le **SeFlow 400** est l'outil idéal pour les activités de service et de maintenance, pour la vérification de compteurs / débitmètres existants et/ou un enregistrement des données à court ou long terme.




Principe de fonctionnement

Des capteurs à ultrasons sont mis en place sur la conduite.

La distance entre les capteurs est déterminée par l'électronique en fonction des données d'entrée (diamètre, épaisseur, matériau/revêtement de conduite, fluide à mesurer).

Pour la mesure de débit, une impulsion ultrasonique est émise dans le sens de l'écoulement et une autre en sens inverse. Les capteurs servent alternativement d'émetteur et de récepteur.

Le temps de transit des signaux émis dans le sens de l'écoulement est plus court que celui des signaux émis en sens inverse. La différence des temps de transit est mesurée et permet de déterminer la vitesse de l'écoulement. Connaissant la section, le débit brut est ensuite calculé.

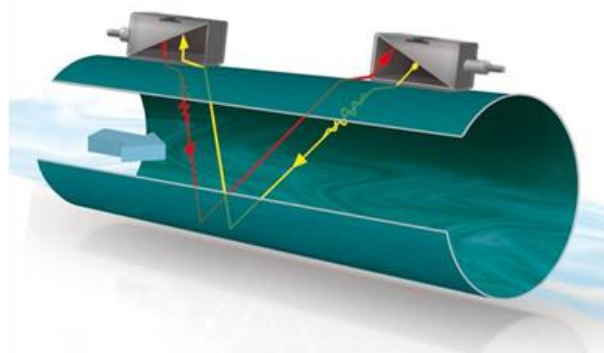

Applications

- Campagnes de sectorisation : mesure des débits nocturnes et recherche de fuites sur secteur.
- Mesure des profils hydrauliques et de consommation sur réseaux de distribution d'eau potable.
- Vérification de la précision de compteurs et débitmètres en place dans le réseau.
- Contrôle des éléments de réseau (pompe, vanne) et ouvrages de stockage (validation de bon fonctionnement, maintenance préventive).
- Surveillance d'essais de pompage.

Avantages

- Mesure **non-intrusive** : pas d'arrêt de la distribution ou d'isolement de canalisation.
- Utilisation facile et intuitive – **adaptée aux besoins du marché de l'eau**.
- Approprié à un large éventail de diamètre nominaux (**DN 40 au DN > 2 000 mm**) et de matériaux de canalisation.
- Mesures **bidirectionnelles** très précises avec dynamique très élevée (plage de vitesses de 0,01 à 25 m/s) et détection de très faibles vitesses d'écoulement (**à partir de 0,01 m/s**).
- Processeur de traitement du signal numérique (DSP) et algorithmes de réduction du bruit garantissant des résultats fiables et répétables même dans des conditions de mesure difficiles.
- Boîtier très robuste avec indice de protection **IP67**.
- **Autonomie très élevée** grâce aux modes « Economie » et « Nightflow » intégrés (> 1 mois avec 1 mesure toutes les 10 minutes ; > 6 mois avec pack batterie additionnel).
- Fonctionnalité de **correction du profil d'écoulement**.
- **Datalogger intégré** permettant l'enregistrement de plus de **100 000 données complètes** de mesures et de diagnostics.
- Equipé d'une **sortie courant 0/4-20mA** (passive) et d'une **sortie binaire** (opto-relais) avec configuration simplifiée pour la transmission des données sur poste de télégestion et logger ou applications de contrôle/process (scénarii d'alarme entièrement personnalisables).
- Capteurs **IP68 appairés** (pas d'ajustage du zéro nécessaire) et **ultra-puissants**, en matériau Peek avec câbles renforcés sur terminaison inox et connecteur Lemo® très robuste.
- Ensembles de fixations pour capteurs en **acier inoxydable**.
- Lecture de la mémoire des valeurs mesurées via interface série et exploitations des données complètes avec le logiciel FluxDiag Reader (gratuit).
- Facilement transportable, les ensembles de mesure sont livrés dans une valise de transport.

3 ensembles disponibles :

Ensemble	Pour Tuyaux DN (mm)	Fréquence Transducteur (MHz)
SeFlow 400 - A	32 – 200	2,0
SeFlow 400 - B	40 – 500	1,0
SeFlow 400 - C	250 – 2 000	0,5

Sont compris dans les ensembles :

- 1x débitmètre dans son boîtier IP67 intégrant un accumulateur Li-Ion **90Wh**.
- 1x chargeur 230VAC vers 12VDC.
- 1x kit de transfert des données et logiciel PC.
- 1x paire de capteurs IP68 avec ensemble de montage complet inox et tube de gel couplant.
- 1x paire de chaînes inox de 2 m (tous packs) et paire de sangles de 5 m (packs B & C).
- 1x mètre ruban 3m.
- 1x manuel et fiche de programmation (sur clé USB) et guide rapide en format papier.
- 1x valise de transport renforcée IP67.

